TimecodeMate3

Novedades de la Release 5

> Instala la extensión de REAPER y el plug-in de grandMA3 del mismo paquete (ver Instalación).

Cambios principales

1. **Nuevas disposiciones de ventana; flotante o acoplada.** Haz clic derecho en la pestaña de TimecodeMate3 o en un espacio libre de la ventana para abrir el menú de la ventana. Desmarca **Dock TimecodeMate3 in Docker** para que la ventana flote; márcalo para acoplarla de nuevo. **Layout** puede ser Automatic (sigue la forma de la ventana), Horizontal o Vertical. **Show navigator**, **Show separate Cue table** e **Interface scale** la adaptan a pantallas pequeñas.

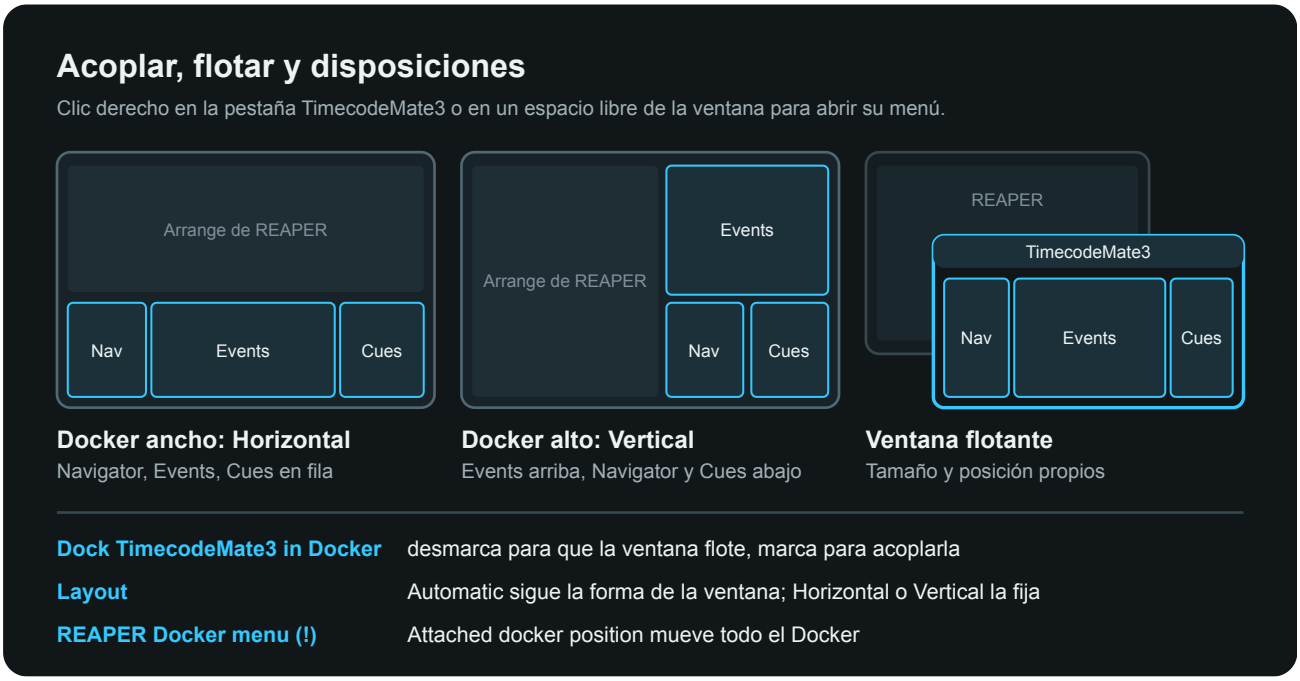

2. **Q graba en la posición de reproducción.** Q y **Add event** usan la posición de reproducción mientras REAPER reproduce y el cursor de edición cuando está detenido. Q sigue la asignación de cue de la pista seleccionada.
3. **Atajos de pistas.** Por defecto en Mac / Windows:
   - seleccionar la pista 1–9: **Control+1-9** / **Ctrl+Shift+1-9**;
   - añadir un evento directamente en la pista 1–9: **Command+Control+1-9** / **Ctrl+Alt+Shift+1-9** (con el token y los ajustes de cue de esa pista);
   - seleccionar todos los eventos de las pistas seleccionadas: **Control+A** / **Ctrl+Shift+A**.

   Navigator y Add event muestran tus atajos reales; cámbialos en la Action list de REAPER.
4. **Repetir una sección en varias pistas.** Copia eventos de varias pistas, selecciona la pista de destino y pega con Paste: se conservan el reparto por pistas y los huecos, también en otro timecode, y las cues se resuelven en la secuencia de cada pista que las recibe.
5. **Update con grandMA3 más fiable.** Un proyecto reabierto tras una importación ya no muestra conflictos falsos. La elección de destinos en la Summary muestra el progreso; volver a elegir el destino original anula el cambio. **+ MA timecodes** acepta rangos como `1 Thru 5`; un timecode de MA sin nombre llega como **Timecode X** (X es su posición en el pool). Un Fade/Delay ilegible se omite para esa cue en lugar de borrar su timing.

También nuevo

- **La activación de Gumroad en Mac funciona como en Windows:** pega el código del recibo en **Enter your Gumroad code** y elige **Activate code**.
- **Comprobación de actualizaciones en macOS: Settings, license and updates... > Updates**. **Download update** abre el archivo en tu navegador; instálalo tú mismo.
- **Disable** oculta los eventos de una pista o de un timecode en el Arrange, en la regla y en la tabla Events. Solo afecta a REAPER; los datos siguen participando en Update.
- **Navigator:** doble clic en un nombre o F2 para renombrar; doble clic en el punto de color de una pista para seleccionar o deseleccionar sus eventos. Clic derecho en un encabezado de columna de Events para elegir columnas.
- **Static #** da una misma cue a varios eventos; **Renumber cues** rechaza números duplicados; un plan que no cambia nada lo indica.
- **Extensions > TimecodeMate3** tiene los submenús Events y Tracks. Se elimina la acción separada que forzaba evento + cue. **About** ahora se llama **Settings, license and updates**.

Correcciones

- Las adiciones, series y Paste rechazados explican el motivo y no cambian nada, ni la selección ni el Undo. Añadir antes del inicio de un timecode lo amplía sin mover eventos; no se crea nada antes del cero del proyecto ni en regiones bloqueadas o desactivadas.
- El Undo de Paste repetidos y de ediciones de eventos conserva los eventos y los marcadores de la regla.
- Mac: los valores escritos en los popovers se aplican al instante; Command+A/C/V/X funcionan en nuestros campos, también con la distribución de teclado rusa.
- Select all ya no deselecciona; el punto de color funciona al repetirlo.
- La posición de la ventana flotante, el acoplamiento y los ajustes se mantienen al reabrir y en los screensets. Cerrar la ventana detiene la actividad en segundo plano. Los mensajes de estado tienen espacio antes que los contadores.
- Menos tiempos de espera de conexión con grandMA3; REAPER en Mac sigue respondiendo en segundo plano.
- Una carpeta del plug-in de MA ausente o ilegible se informa con su ruta y el motivo. La comprobación de actualizaciones ya no retrasa acoplar ni cerrar la ventana.

Instalación

1. Guarda el proyecto de REAPER y el show de grandMA3.
2. Instala la extensión de REAPER (Windows: copia la DLL en `UserPlugins`; macOS: ejecuta el instalador; si macOS lo bloquea, usa **System Settings > Privacy & Security > Open Anyway**).
3. Copia la carpeta completa `TimecodeMate3-ma3` en la biblioteca de plug-ins de grandMA3 de cada equipo que ejecute el show.
4. Vuelve a importar `TimecodeMate3-ma3.xml` en la misma posición del Plugin Pool, sobrescribiéndola.

Comprobación: Settings, license and updates... muestra **Release 5.0.1**; en grandMA3, System Monitor muestra `TCM3 TimecodeMate3 plugin loaded (build …)` al ejecutar el plug-in. Tu activación sigue instalada. Mac 4.3.0 no comprueba actualizaciones: obtén la 5.0.1 en Gumroad o con el enlace de descarga que recibiste. El producto, Settings y el XML de MA indican **5.0.1**. Detalles: Manual de usuario.