TimecodeMate3

Nieuw in Release 5

> Installeer de REAPER-extensie en de grandMA3-plug-in uit hetzelfde pakket (zie Installatie).

Belangrijkste wijzigingen

1. **Nieuwe vensterindelingen; zwevend of gedockt.** Klik met rechts op het TimecodeMate3-tabblad of op lege vensterruimte voor het venstermenu. Zet **Dock TimecodeMate3 in Docker** uit om het venster te laten zweven; zet het aan om weer te docken. **Layout** is Automatic (volgt de vorm van het venster), Horizontal of Vertical. **Show navigator**, **Show separate Cue table** en **Interface scale** passen het venster aan kleine schermen aan.

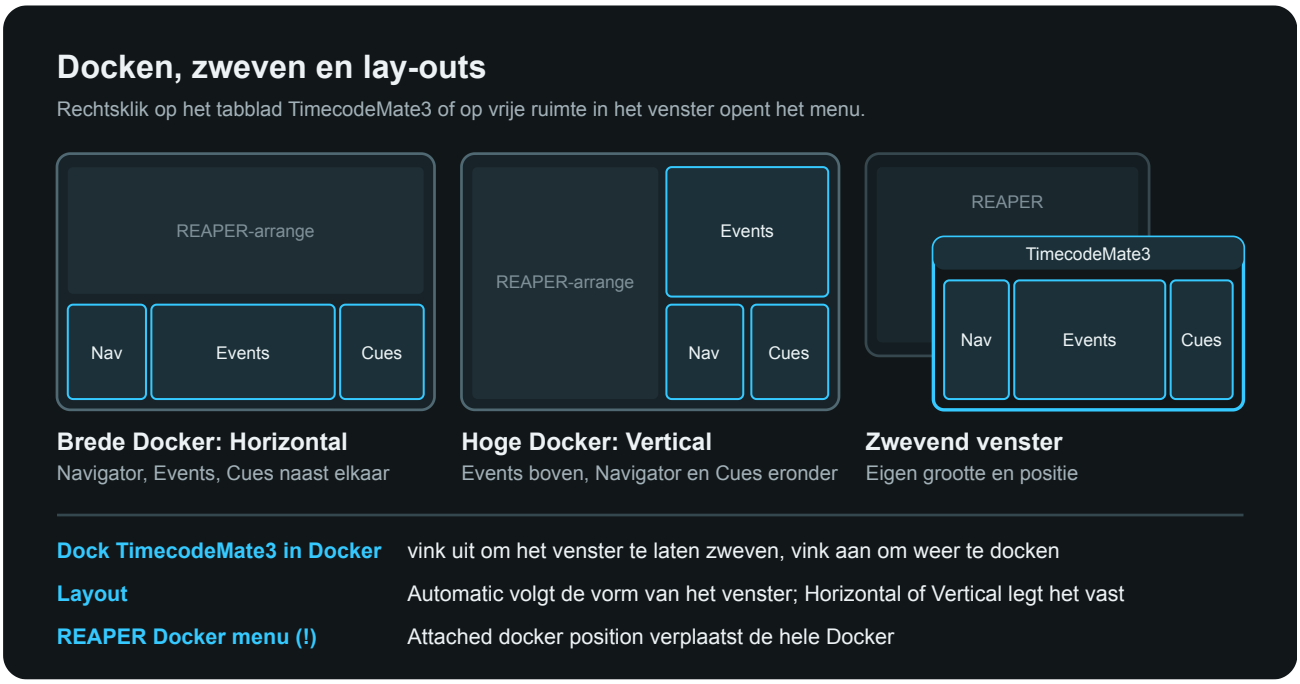

2. **Q neemt op bij de afspeelpositie.** Q en **Add event** gebruiken de afspeelpositie terwijl REAPER speelt en de bewerkcursor als REAPER stilstaat. Q volgt de Cue-toewijzing van de geselecteerde Track.
3. **Track-sneltoetsen.** Standaard op Mac / Windows:
   - Track 1–9 selecteren: **Control+1-9** / **Ctrl+Shift+1-9**;
   - een Event direct op Track 1–9 toevoegen: **Command+Control+1-9** / **Ctrl+Alt+Shift+1-9** (met het token en de Cue-instellingen van die Track);
   - alle Events van de geselecteerde Tracks selecteren: **Control+A** / **Ctrl+Shift+A**.

   Navigator en Add event tonen uw werkelijke toetsen; wijzig ze in de Action list van REAPER.
4. **Een sectie op meerdere Tracks herhalen.** Kopieer Events van meerdere Tracks, selecteer de doel-Track en plak met Paste: de verdeling over de Tracks en de tussenruimtes blijven behouden, ook in een andere Timecode, en Cues worden opgezocht in de Sequence van elke ontvangende Track.
5. **Betrouwbaardere Update met grandMA3.** Een project dat na een import opnieuw wordt geopend, toont geen valse conflicten meer. Het kiezen van doelen in de Summary toont de voortgang; opnieuw het oorspronkelijke doel kiezen maakt de wijziging ongedaan. **+ MA timecodes** accepteert bereiken zoals `1 Thru 5`; een MA-Timecode zonder naam komt binnen als **Timecode X** (X is zijn poolplaats). Onleesbare Fade/Delay wordt voor die Cue overgeslagen in plaats van de timing te wissen.

Ook nieuw

- **Gumroad-activering op de Mac werkt zoals op Windows:** plak de code van het aankoopbewijs onder **Enter your Gumroad code** en kies **Activate code**.
- **Updatecontrole op macOS: Settings, license and updates... > Updates**. **Download update** opent het archief in uw browser; installeer het zelf.
- **Disable** verbergt de Events van een Track of Timecode in Arrange, op de liniaal en in de Events-tabel. Dit geldt alleen in REAPER; de gegevens doen nog steeds mee aan Update.
- **Navigator:** dubbelklik op een naam of druk op F2 om te hernoemen; dubbelklik op de kleurstip van een Track om zijn Events te selecteren of te deselecteren. Klik met rechts op een kolomkop van Events om kolommen te kiezen.
- **Static #** geeft meerdere Events één Cue; **Renumber cues** weigert dubbele nummers; een plan dat niets verandert, meldt dat.
- **Extensions > TimecodeMate3** heeft submenu's Events en Tracks. De aparte actie die Event + Cue afdwong, is verwijderd. **About** heet nu **Settings, license and updates**.

Correcties

- Geweigerde toevoegingen, reeksen en Paste leggen uit waarom en veranderen niets, ook niet aan selectie en Undo. Toevoegen vóór het begin van een Timecode verlengt die zonder Events te verschuiven; er wordt niets aangemaakt vóór projectnul of in vergrendelde of uitgeschakelde regio's.
- Undo van herhaalde Paste en van Event-bewerkingen laat Events en liniaalmarkers intact.
- Mac: in popovers getypte waarden gelden meteen; Command+A/C/V/X werken in onze velden, ook met een Russische toetsenbordindeling.
- Select all deselecteert niet meer; de kleurstip werkt ook bij herhaling.
- De positie van het zwevende venster, docken en instellingen blijven bewaard bij heropenen en in screensets. Het venster sluiten stopt het werk op de achtergrond. Statusmeldingen krijgen ruimte vóór de tellers.
- Minder verbindingstime-outs met grandMA3; REAPER op de Mac blijft op de achtergrond reageren.
- Een ontbrekende of onleesbare MA-plug-inmap wordt gemeld met pad en reden. De updatecontrole vertraagt docken of sluiten van het venster niet meer.

Installatie

1. Sla uw REAPER-project en grandMA3-show op.
2. Installeer de REAPER-extensie (Windows: kopieer de DLL naar `UserPlugins`; macOS: start het installatieprogramma; blokkeert macOS het, gebruik dan **System Settings > Privacy & Security > Open Anyway**).
3. Kopieer de volledige map `TimecodeMate3-ma3` naar de grandMA3-plug-in- bibliotheek op elke machine waarop de show draait.
4. Importeer `TimecodeMate3-ma3.xml` opnieuw in dezelfde plaats van de Plugin Pool en overschrijf die.

Controle: Settings, license and updates... toont **Release 5.0.1**; in grandMA3 toont System Monitor `TCM3 TimecodeMate3 plugin loaded (build …)` wanneer de plug-in draait. Uw activering blijft geïnstalleerd. Mac 4.3.0 controleert niet op updates: haal 5.0.1 bij Gumroad of via de downloadlink die u hebt ontvangen. Product, Settings en de MA-XML tonen **5.0.1**. Details: Gebruikershandleiding.