TimecodeMate3

# Novidades da Release 5

> Instale a extensão do REAPER e o plug-in do grandMA3 do mesmo pacote (veja Instalação).

## Principais mudanças

1. **Novos layouts de janela; flutuante ou encaixada.** Clique com o botão direito na aba do TimecodeMate3 ou num espaço livre da janela para abrir o menu da janela. Desmarque **Dock TimecodeMate3 in Docker** para deixar a janela flutuante; marque para encaixá-la de novo. **Layout** pode ser Automatic (segue o formato da janela), Horizontal ou Vertical. **Show navigator**, **Show separate Cue table** e **Interface scale** ajustam a janela a telas pequenas.

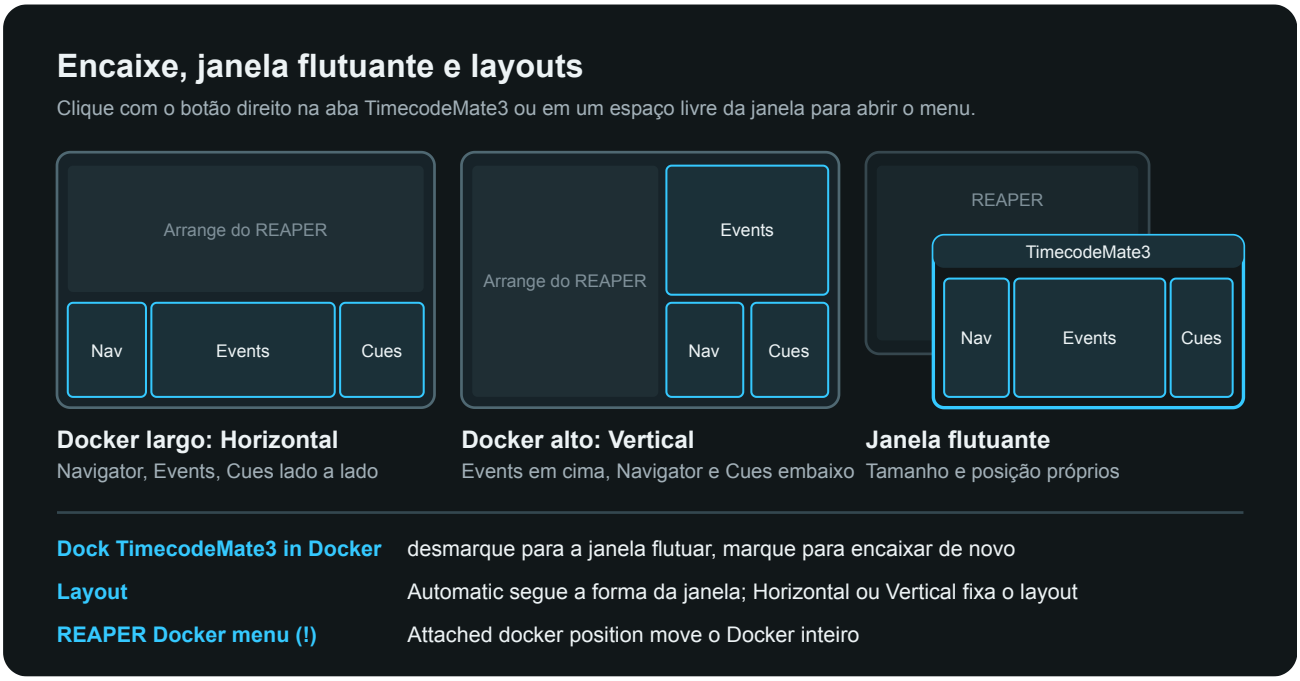


2. **Q grava na posição de reprodução.** Q e **Add event** usam a posição de reprodução enquanto o REAPER toca e o cursor de edição quando está parado. Q segue a atribuição de cue da faixa selecionada.
3. **Atalhos de faixas.** Padrão no Mac / Windows:
   - selecionar a faixa 1–9: **Control+1-9** / **Ctrl+Shift+1-9**;
   - adicionar um evento direto na faixa 1–9: **Command+Control+1-9** / **Ctrl+Alt+Shift+1-9** (com o token e as configurações de cue dessa faixa);
   - selecionar todos os eventos das faixas selecionadas: **Control+A** / **Ctrl+Shift+A**.

   Navigator e Add event mostram seus atalhos reais; altere-os na Action list do REAPER.
4. **Repetir um trecho em várias faixas.** Copie eventos de várias faixas, selecione a faixa de destino e cole com Paste: a distribuição pelas faixas e os intervalos são mantidos, também em outro timecode, e as cues são resolvidas na sequência de cada faixa que as recebe.
5. **Update com o grandMA3 mais confiável.** Um projeto reaberto após uma importação não mostra mais conflitos falsos. A escolha de destinos na Summary mostra o progresso; escolher de novo o destino original desfaz a mudança. **+ MA timecodes** aceita intervalos como `1 Thru 5`; um timecode do MA sem nome chega como **Timecode X** (X é sua posição no pool). Fade/Delay ilegível é ignorado para essa cue em vez de apagar seu timing.

## Também novo

- **A ativação do Gumroad no Mac funciona como no Windows:** cole o código do recibo em **Enter your Gumroad code** e escolha **Activate code**.
- **Verificação de atualizações no macOS: Settings, license and updates... > Updates**. **Download update** abre o arquivo no navegador; instale-o você mesmo.
- **Disable** oculta os eventos de uma faixa ou de um timecode no Arrange, na régua e na tabela Events. Vale só no REAPER; os dados continuam participando do Update.
- **Navigator:** clique duplo num nome ou F2 para renomear; clique duplo no ponto colorido de uma faixa para selecionar ou desmarcar seus eventos. Clique com o botão direito num cabeçalho de coluna de Events para escolher as colunas.
- **Static #** dá a mesma cue a vários eventos; **Renumber cues** recusa números repetidos; um plano que não muda nada avisa isso.
- **Extensions > TimecodeMate3** tem os submenus Events e Tracks. A ação separada que forçava evento + cue foi removida. **About** agora se chama **Settings, license and updates**.

## Correções

- Adições, séries e Paste recusados explicam o motivo e não mudam nada, inclusive seleção e Undo. Adicionar antes do início de um timecode o estende sem mover eventos; nada é criado antes do zero do projeto nem em regiões bloqueadas ou desativadas.
- O Undo de Paste repetidos e de edições de eventos mantém os eventos e os marcadores da régua.
- Mac: valores digitados nos popovers valem na hora; Command+A/C/V/X funcionam nos nossos campos, também com o layout de teclado russo.
- Select all não desmarca mais; o ponto colorido funciona ao repetir.
- A posição da janela flutuante, o encaixe e as configurações se mantêm ao reabrir e nos screensets. Fechar a janela para a atividade em segundo plano. As mensagens de status ganham espaço antes dos contadores.
- Menos tempos de conexão esgotados com o grandMA3; o REAPER no Mac continua respondendo em segundo plano.
- Uma pasta do plug-in do MA ausente ou ilegível é informada com o caminho e o motivo. A verificação de atualizações não atrasa mais encaixar ou fechar a janela.

## Instalação

1. Salve o projeto do REAPER e o show do grandMA3.
2. Instale a extensão do REAPER (Windows: copie a DLL para `UserPlugins`; macOS: execute o instalador; se o macOS bloquear, use **System Settings > Privacy & Security > Open Anyway**).
3. Copie a pasta completa `TimecodeMate3-ma3` para a biblioteca de plug-ins do grandMA3 em cada máquina que roda o show.
4. Reimporte `TimecodeMate3-ma3.xml` na mesma posição do Plugin Pool, sobrescrevendo.

**Verificação: Settings, license and updates...** mostra **Release 5.0.1**; no grandMA3, o System Monitor mostra `TCM3 TimecodeMate3 plugin loaded (build …)` quando o plug-in roda. Sua ativação continua instalada. O Mac 4.3.0 não verifica atualizações: obtenha a 5.0.1 no Gumroad ou pelo link de download que você recebeu. O produto, Settings e o XML do MA indicam **5.0.1**. Detalhes: Manual do usuário.